




NaviGrip

Wspornik Suzuki DL650 II-gen / Suzuki DL 650 Mk2 Bracket

Instrukcja instalacji / Installation manual

Zestaw zawiera: / Set includes:




1. Odkręć szybę zgodnie z instrukcją serwisową motocykla.

2. Umieść tulejki metalowo-gumowe (3) w odpowiednich otworach na czaszy motocykla (patrz Rys. 1). Jeśli używasz szyby zamontowanej w otworach I lub III, do montażu tulejek metalowo-gumowych (3) użyj otworów II. Jeśli używasz szyby zamontowanej w otworach II, do montażu tulejek metalowo-gumowych (3) użyj otworów I.


3. Przykręć płytę wspornika (1) do umieszczonych w czaszy motocykla tulejek metalowo-gumowych (3), jak na Rys. 2, przy pomocy śrub (2). Dokręć śruby momentem max 1,5Nm.

4. Przykręć szybę zgodnie z instrukcją serwisową motocykla.

Rys. 1 / Fig.1

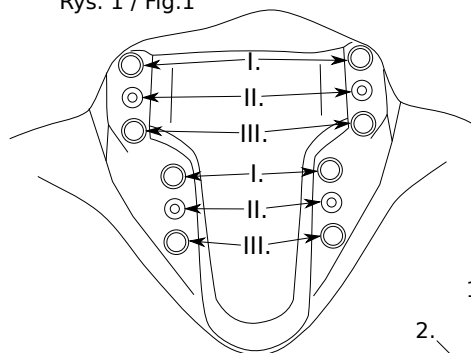

Rys. 2 / Fig. 2

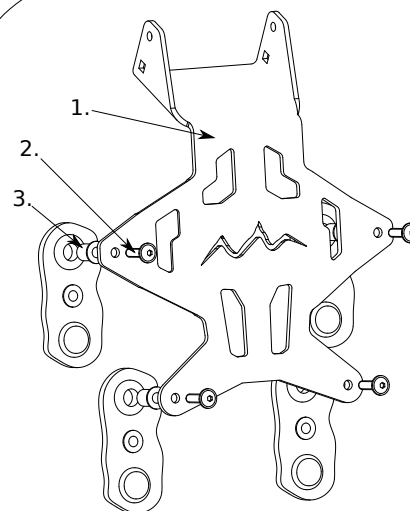

1. Odkręć szybę zgodnie z instrukcją serwisową motocykla.

2. Umieść tulejki metalowo-gumowe (3) w odpowiednich otworach na czaszy motocykla (patrz Rys. 1). Jeśli używasz szyby zamontowanej w otworach I lub III, do montażu tulejek metalowo-gumowych (3) użyj otworów II. Jeśli używasz szyby zamontowanej w otworach II, do montażu tulejek metalowo-gumowych (3) użyj otworów I.

3. Przykręć płytę wspornika (1) do umieszczonych w czaszy motocykla tulejek metalowo-gumowych (3), jak na Rys. 2, przy pomocy śrub (2). Dokręć śruby momentem max 1,5Nm.

4. Przykręć szybę zgodnie z instrukcją serwisową motocykla.