


Regulowany wspornik szyby Aprilia Pegaso (2005-2009)

Instrukcja instalacji

Zestaw zawiera:

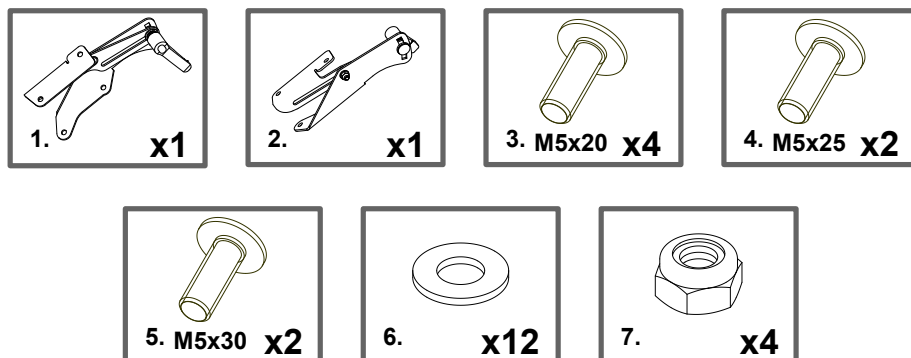

1. Odkręć maskownicę śrub szyby i szybę z czaszy motocykla zgodnie z instrukcją serwisową.

2. Przełóż przez otwory w lewym ramieniu wspornika (1) dwie śruby (3) i nałóż od spodu po dwie podkładki (6) na każdą śrubę jak na Rys. I.

3. Przykręć ramię wspornika (1) do czaszy motocykla śrubami (3) jak na Rys. I, pamiętając by pomiędzy wspornikiem a czaszą umieszczone były podkładki.

4. W analogiczny sposób przykręć prawy wspornik (2) do czaszy.


5. Do wsporników przyłóż szybę wraz z oryginalnymi tulejami dystansowymi.

6. Przez górne otwory szyby i wsporników przełóż śruby (5), a przez dolne otwory przełóż śruby (4) jak na Rys. II.


7. Na wystające od spodu śruby nałóż podkładki (6) i nakrętki (7) jak na Rys. II. Dokręć połączenie używając momentu 4,2Nm.

8. Przykręć maskownicę śrub szyby zgodnie z instrukcją serwisową.

Rys. I

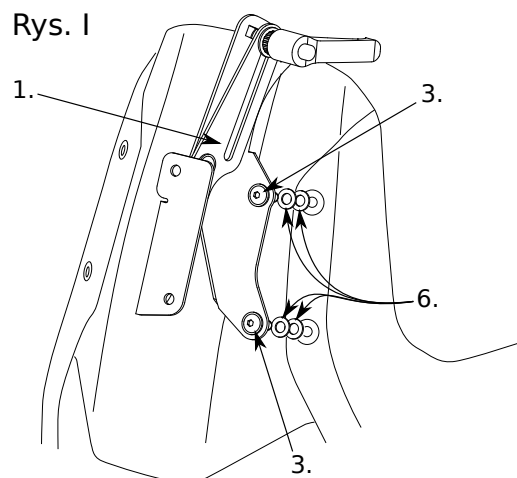

Rys. II

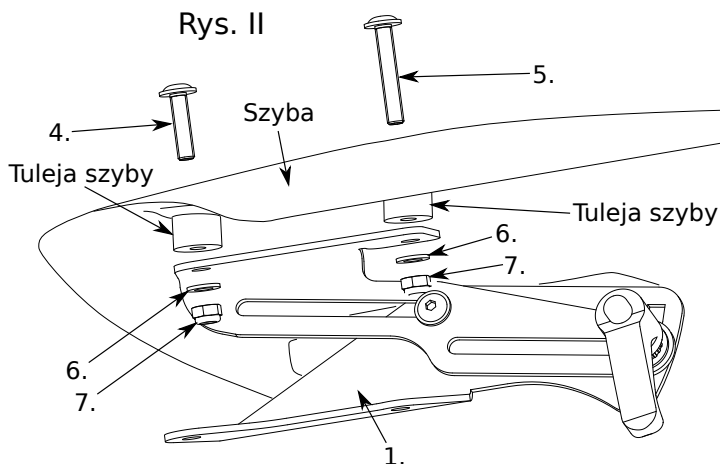








Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź czy wszystkie połączenia gwintowe są dokręcone właściwym momentem.

M5 4,2 Nm 3.1 lb-ft

Aprilia Pegaso (2005-2009) adjustable windshield bracket

Installation manual

Set includes:



1. Unscrew the windscreen and glass screw sockets from the canopy in accordance with the service manual.

2. Insert two bolts (3) through the holes in the left arm of the bracket (1) and put two washers (6) on each bolt underneath as in Fig. I.

3. Screw the bracket arm (1) to the motorcycle head with screws (3) as in Fig. I, remembering to place washers between the bracket and the head.

4. Similarly, screw the right bracket (2) to the head.


5. Place the windshield with original spacers on the brackets.

6. Insert the screws (5) through the upper holes of the windshield and brackets, and pass the screws (4) through the lower holes as in Fig. II.


7. Place washers (6) and nuts (7) on the bolts protruding from below, as in Fig. II. Tighten the connection using 3.1 lb-ft (4.2Nm).

8. Screw on the windshield screws mask according to the service manual.

Fig. I

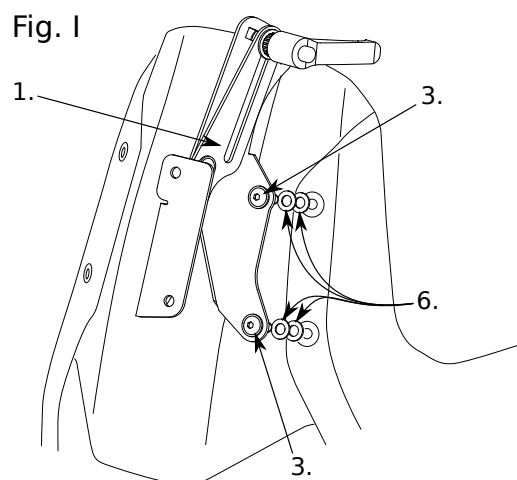

Fi. II

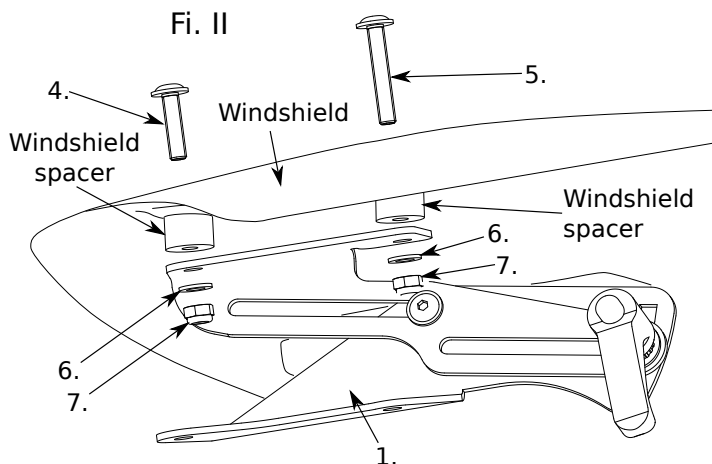

After the first 50 km, check that all threaded connections are tightened to the correct torque.

M5 4,2 Nm 3.1 lb-ft