










Michał Piekar Inżynieria
ul. Brzeziny 43
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6332219909 REGON: 360956627

tel. +48 506204080
e-mail: michal.piekar@advalp.pl
web: advalp.pl


00102

Poszerzenie stopki Honda CRF1000L Africa Twin Instrukcja instalacji

Zestaw zawiera:



1. Przełóż przez otwory w płytce dolnej (1) trzy śruby (7) i nałóż na nie płytki środkowe (2 i 3).
2. Umieść stopkę boczną w gnieździe powstałym z płytek środkowych (2 i 3) i dolnej (1).
3. Nałóż na górę podstawy stopki płytkę górną (4).
4. Na śruby (7) wystające nad płytkę górną (4) nałóż podkładki (6), a następnie skręć połączenia nakrętkami (5) używając momentu 2,5 Nm.

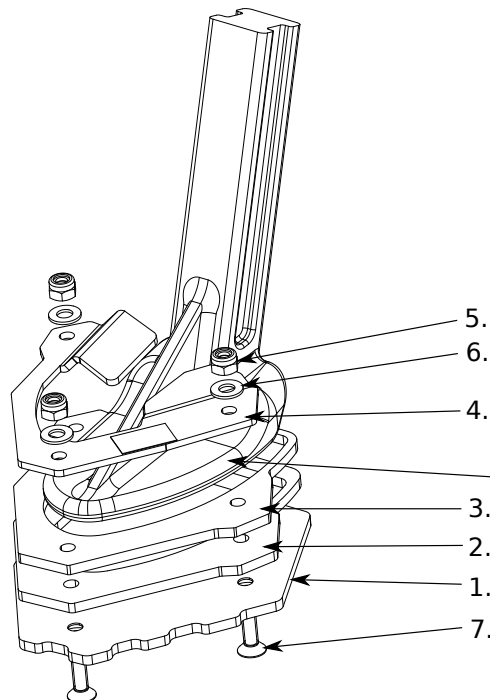

Honda CRF1000L Africa Twin side stand extension Installation manual

Set includes:

1. Pass through the holes in the bottom plate (1) the three screws (7) and put on them the middle plates (2 and 3) from the top.
2. Place the side stand in the slot resulting from the middle plates (2 and 3) and the lower plate (1).
3. Apply the top of the foot base, a top plate (4).
4. Apply the washers (6) to the screws (7) projecting on the top plate (4) and screw connection with the nuts (6) using a torque of 2.5 Nm (1.8 lb-ft).

Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź
czy wszystkie połączenia gwintowe są dokręcone
właściwym momentem.

M4 2,5 Nm 1.8 lb-ft

After the first 50 km, check that all threaded
connections are tightened to the correct torque.