



**Poszerzenie stopki
 Ducati Multistrada Hyperstrada Scrambler Hypermotard
 Instrukcja instalacji**


Zestaw zawiera:




1. x1




2. x2




3. x1



4. x3



5. x3




6. x3

**Side stand extension
 Ducati Multistrada Hyperstrada Scrambler Hypermotard
 Installation manual**

Set includes:

1. Przełącz przez otwory w płytce dolnej (1) trzy śruby (6) i nałoż na nie płytkę środkową (2).
2. Umieść stopkę boczną w gnieździe powstały z płytka środkowej (2) i dolnej (1).
3. Nałożyć na góre podstawy stopki płytke górną (3).
4. Na śruby (6) wystające nad płytke górną (2) nałożyć podkładki (5), a następnie skręć połączenia nakrętkami (4) używając momentu 2,5 Nm.

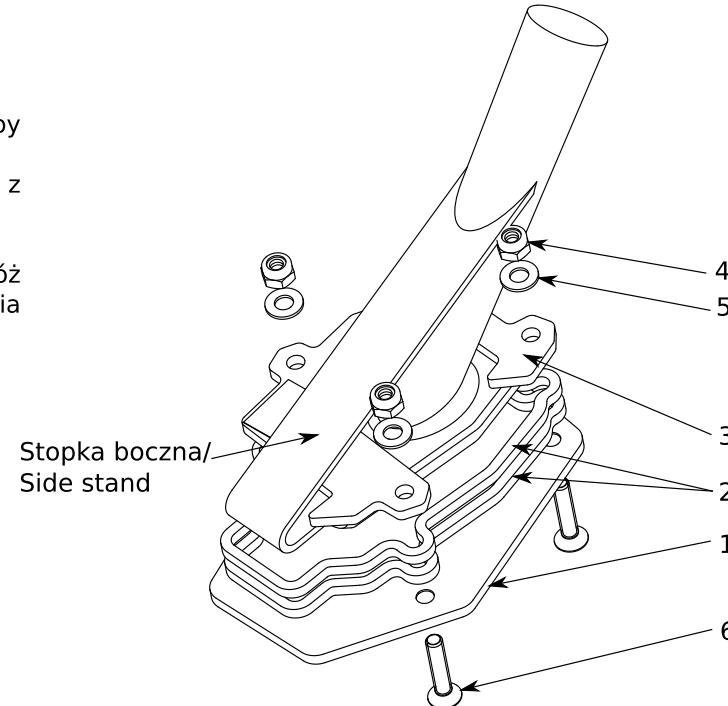

Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź czy wszystkie połączenia gwintowe są dokręcone właściwym momentem.
 Zalecamy zabezpieczyć połączenia gwintowe klejem do gwintów.

M4 2,5 Nm 1.8 lb-ft

1. Pass through the holes in the bottom plate (1) the three screws (6) and put on them the middle plate (2) from the top.
2. Place the side stand in the slot resulting from the middle plate (2) and the lower plate (1)
3. Apply the top of the foot base, a top plate (2).
4. Apply the washers (5) to the screws (6) projecting on the top plate (2) and screw connection with the nuts (4) using a torque of 2.5 Nm (1.8 lb-ft).

After the first 50 km, check that all threaded connections are tightened to the correct torque.
 We recommend securing threaded connections with thread glue.